

EMPILHATRANS

REBOCADORES ELÉTRICOS



ORGULHOSAMENTE
PRODUZIDO NO
BRASIL



VEÍCULO
MOVIDO A
COMBUSTÍVEL
RENOVÁVEL

PE 1T - GR

REBOCADORES ELÉTRICOS NACIONAIS



ORGULHOSAMENTE
PRODUZIDO NO
BRASIL

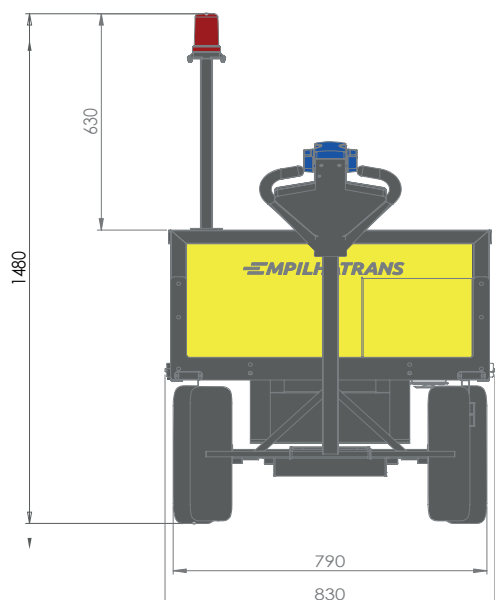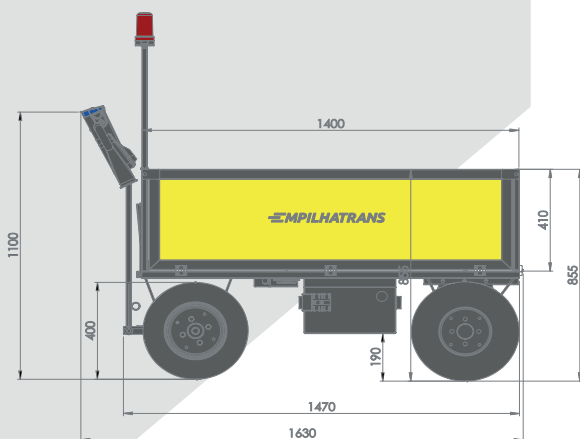

Plataforma Elétrica Sobre Rodas Capacidade Máxima de Carga 1 Tonelada

PE 1T - GR

Fabricante	Empilhatrans
Identificação do Equipamento	PE 1T - GR
Tipo	GR
Suprimento de energia	mm Elétrica
Altura Máxima	mm 1480
Largura Máxima	mm 830
Comprimento Máximo	kg 1630
Capacidade máxima de Carga (Kg)	kg 1.000
Tipo de Motor	Elétrico corrente contínua
Sistema de Freio	Regenerativo / Eletromagnético
Pneu Direcional	Borracha maciça / Pneumático
Pneus de Carga	Borracha maciça / Pneumático
Pressão dos Pneus Pneumáticos	90 libras (Brasil).
Tensão do Motor	V 24
Potência do Motor	Kw 800
Tipo de Controlador	Ímã Permanente
Velocidade lebre	km/h 5
Velocidade tartaruga	km/h 3
Controle de Tração	km/h Controlador eletrônico de alta performance.
Controle de Velocidade	Velocidade controlada por acelerador eletrônico.
Tipo do Piso	Asfalto, Cimento, Intertravado
Inclinação do Piso em Movimento com Carga – 1.000Kg	0 - 2%
Inclinação do Piso em Movimento com Carga – 800Kg	2 - 5%
Inclinação do Piso em Movimento com Carga – 300Kg	5 - 10%
Ambiente de Utilização do Produto	Standard
Botão de Reversão Emergência	Incluso na parte superior do comando operacional

BATERIA

Quantidade de baterias	2 Unidades
Tipo	Chumbo ácido
Tensão / Amperagem	12 Volts / 80 Amperes

CARREGADOR DE BATERIA

Área de Aplicação	Uso externo
Tensão de Alimentação da Rede Elétrica	220 Volts / 60hz / Monofásico
Tensão de Saída para Bateria	24 Volts
Capacidade de Amperes	15 Amperes.
Sistema de Carga.	Eletrônico Microprocessado



EMPILHATRANS

REBOCADORES ELÉTRICOS

Rua Henrique Pinto de Almeida, 83 - Jd. Primavera - Cravinhos - SP - Brasil - CEP 14.140-000

Fone: 16.2122.9466 Celular: 16.99123.1100

comercial@empilhattrans.com.br atendimento@empilhattrans.com.br empilhattrans@empilhattrans.com.br

www.empilhattrans.com.br

